
初见系列

波丽露

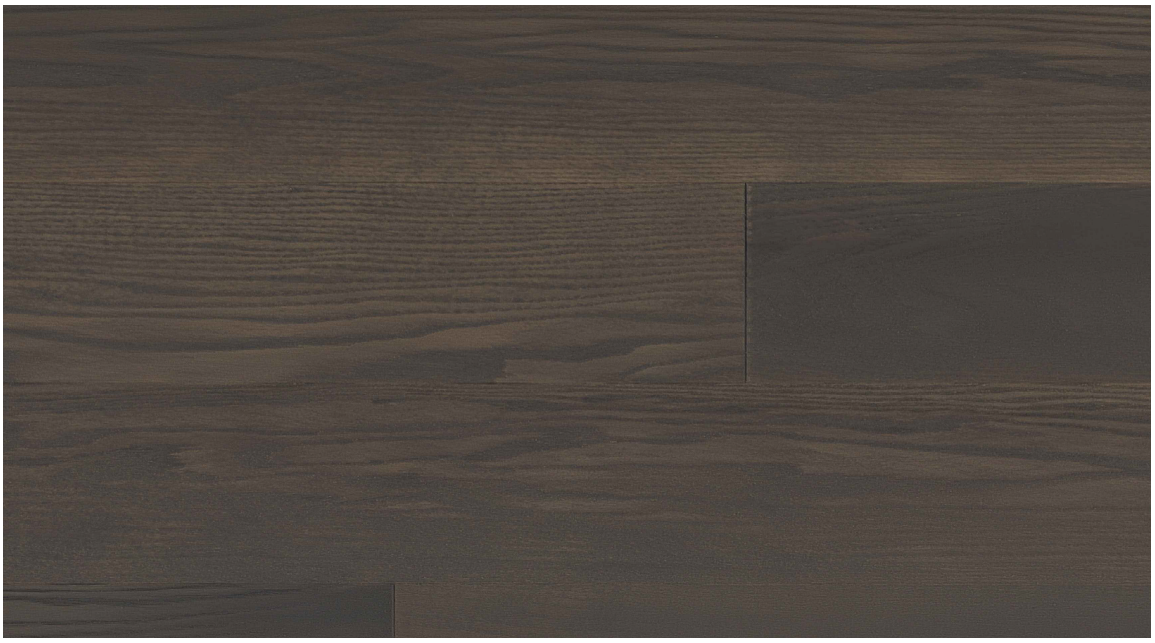

木材是天然材料，每棵树都有自己的个性，图片不代表最终的整体颜色和产品特点。


详细说明

色调	棕色
木种	橡木
风格	静雅
结构	实木多层
表层厚度（毫米）	3
可打磨次数（次）	2-3
詹氏硬度	1360
槽口方式	公/母槽
着色方式	着色
应用	支持地热
防火等级	B2/ GB 8624-2012
甲醛释放量	E1/ GB 18580-2017
安装方式	胶粘
使用年限（年）	15
质保期限（年）	1
保修期限（年）	1 （仅适用于艾梦迪授权的安装）

产品说明

系列	初见
SKU 编号	□FPI008P
表面处理	UV固化哑光漆
设计特征	拉丝
含水率	8-12% 根据使用地区调整
每包重量（公斤）	32
每包覆盖面积（m²）	2.888

拼装方式



直铺
14(3) x 190 x 1900
（静雅）
□

根据客户需求可应用的认证 ☐ CE ☐ FSC ☐ Green Label ☐ F☆☆☆☆ （根据需求）